



The Right Connection®

Изделия Для Пищевой Промышленности

Сервисное обслуживание клиентов : +7 (812) 677 54 47

Email: info@dixonrussia.ru

www.dixonrussia.ru

Гигиенические соединения



- Под хомут (клемп)
- I-Line
- Q Line
- DIN11851
- SMS
- RJT
- IDF

Диапазон размеров: ½" - 12" дюймов, DN10-DN300

Материалы: 304/1.4301 нержавеющая сталь
316L/1.4404 нержавеющая сталь

Гигиенические приварные соединения



Большой выбор высококачественных приварных фитингов, тройников, отводов и переходников, отполированных по стандарту 3A.

Изгибы, тройники, отводы и переходники произведены в соответствии со стандартом BS 4825-2.

Диапазон размеров: ½" - 12" дюймов, DN10-DN300

Материалы: 304/1.4301 и 316L/1.4404 нержавеющая сталь

Трубы



Полированные или неполированные трубы. Обычно поставляются длиной 6м. Возможна поставка требуемой длины по запросу.

Диапазон размеров: ½" - 8" дюймов, DN10 –DN200

Материалы: 304/1.4301 и 316/1.4401 нержавеющая сталь

Стандарт: UK Dairy, A270, ASME BPE, ISO 1127, DIN11851, SMS 3008

Производство



Изготовление изделий под специальные заказы и нужны

- Тройники
- Погружные трубы
- Продукция специального назначения
- Раздаточные панели
- Адаптеры

Диапазон размеров: ½" - 12" дюймов, DN10-DN300

Материалы: 304/1.4301 и 316/1.4401 нержавеющая сталь. Наличие инженерных чертежей, 3D-моделей и производственное оборудование.

Краны с ручным и автоматическим управлением



Широкий ассортимент дисковых затворов и шаровых кранов с ручным и автоматическим управлением.

Шаровые краны

- Диапазон размеров: ½" - 4" дюймов, DN10 –DN100
- Концы: Зажимные, Приварные, RJT, DIN, SMS, IDF, Фланцевые
- 2х-проходные и 3х-проходные
- Многопроходные 3х- и 4х-проходные

- Может использоваться в качестве запорного клапана или дроссельного клапана для управления потоком

Актуаторы (Приводы)

- Электрические
- Пневматические:
 - Воздух-Воздух
 - Воздух-Пружина

Дисковые затворы:

- Диапазон размеров: ½" - 8" дюймов, DN10-DN200
- Концы: Зажимные, Приварные, RJT, DIN, SMS, IDF

Аксессуары

- Выключатели
- Механизм управления
- Соленоид
- Позиционеры

Мембранные клапаны



Индивидуальное производство деталей и дизайн модульного блока корпуса для удовлетворения индивидуальных требований заказчика.

Диапазон размеров: ¼" - 4" дюймов, DN10 –DN300


Материалы: 316L/1.4404 нержавеющая сталь.

Предлагается широкий выбор конфигураций корпуса, включая Зажимные, Приварные и Фланцевые.

Пневматическое или ручное управление.

Стандарт: ASME BPE, ISO 1127, DIN 11850, SMS 3008

Седельные клапаны

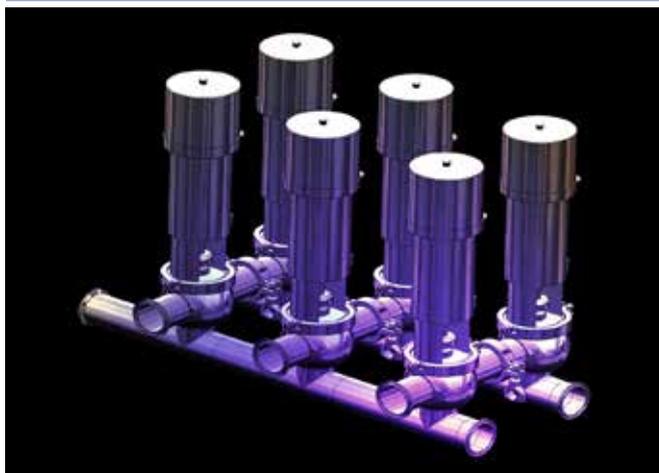

Настоящие седельные клапаны разработаны специально для наиболее требовательных сред применения.

Предлагается широкий выбор конфигураций корпусов и уплотнений.

Диапазон размеров: ¼" - 4" дюймов, DN10-DN150

Материалы: 316/1.4401 нержавеющая сталь.

Доступны с ручным и автоматическим управлением.

Двухседельные клапаны (mixroof)



Разработаны для надежного разделения жидкостей.

Предназначены для всех процессов, включая гигиеническое и стерильное производство.

Диапазон размеров: 1" - 8" дюймов, DN10 –DN200

Материалы: корпус клапана из 316L/1.4404 нержавеющей стали и Хастеллой (Hastelloy).

Стандарт: 3A, EHEDG & PMO

Предназначены для процессов с открыванием/закрыванием, для цистерн и резервуаров, а так же для перенаправления потоков. Легко обслуживаются и прочищаются.

Насосы



Гигиенический центробежный насос.

100% взаимозаменяем с существующими насосами "С"- серии. Это означает, что существующие запчасти на 100% применимы для насосов Dixon "С"- серии и наоборот.

- Конструкция из 316/1.4401 нержавеющей стали
- 100% тестирование перед отгрузкой.

Продукция для фармацевтики (с высокой степенью чистоты)



Разнообразие приварных биофарм фитингов с высокой степенью чистоты для применения в фармацевтической индустрии.

- Отводы
- Переходники
- Зажимы
- Тройники
- Втулки
- Уплотнения

Диапазон размеров: ½" - 4"

Материалы: 316L/1.4404 нержавеющая сталь

Стандарт: ASME Bio Processing Equipment (ASME BPE)

Рукава



Dixon предлагает широкий ассортимент рукавов и рукавов в сборе для гигиенического применения

- San-Hygienic и San Hygienic Crusha Food Grade напорно-всасывающий рукав
- San-Sil Silicone напорный рукав
- Рукав для горячей воды и пара

Без запаха и вкуса, одобренные FDA пищевые рукава подходят для перекачки жидких пищевых продуктов.

Подробная техническая информация доступна по запросу. Собственные разработки Dixon и одобренное BSI производственное оборудование, способны изготовить рукав в сборе по индивидуальным запросам клиента.



Фильтры



Фильтры/Сетчатые фильтры разработаны для эффективного удаления частиц из жидкостей и газов. Dixon предлагает разнообразие полнопроходных, маленьких/средних фильтров

- Фильтры прямого подключения (короткие/длинные)
- Фильтры бокового подключения (длинные)

Материалы: 316L/1.4404 нержавеющая сталь

Стандарт: 3A Sanitary ID & OD (0.8Ra Max ID)

Дополнительная гигиеническая продукция

Визуальные уровнемеры

- Тестеры
- Обратные клапаны
- Многое другое
- Распылители
- Гаечные ключи
- Шарнирные соединения

Полное описание доступно в каталоге гигиенических соединений